

- Unterstützt DVI-D Input und Output
- Auflösungen bis maximal 1600x1200@60Hz
- Tischgerät, über Befestigungswinkel 19"-montierbar



DVI 2FACH SPLITTER

DVI 2fach Splitter




Eingangs Interface	DVI-D (SingleLink)
Ausgangs Interface	DVI-D (SingleLink), nicht HDCP kompatibel
Ausgangs Auflösung	1600x1200@60Hz, kleinere Auflösungen mindestens 75Hz
Stromversorgung	Internationales Netzteil (90-240V Input)
Abmessungen	120 x 120 x 35 mm-Tischgehäuse (19" Einbausatz und Befestigungswinkel verfügbar)
Upgradable	Onboard Flash


DVI 2fach Splitter

Viele Kunden, besonders industrielle Anwender, benötigen anzuzeigende Daten nicht nur auf einem sondern auf zwei oder mehr Monitoren gleichzeitig.

Mit dem DVI 2fach Splitter ist es jetzt möglich, auch die Daten einer modernen DVI-Graphikkarte auf zwei Monitoren gleichzeitig darzustellen – in absoluter Qualität – durch die digitale Darstellung der Bilddaten ist kein Unterschied zum Originalsignal möglich!

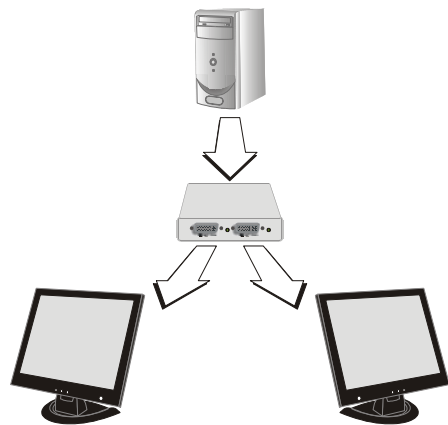

Anwendungsbeispiel

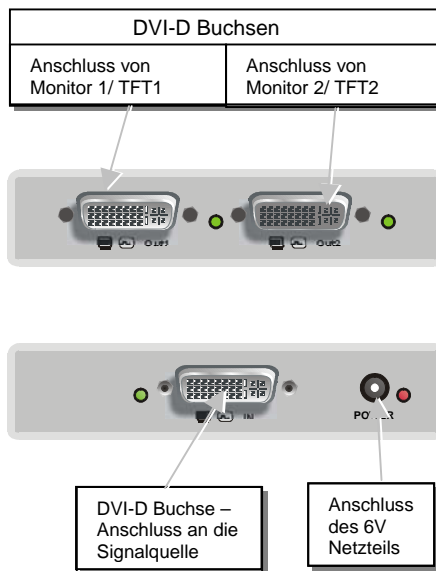

Im Normalfall müssen Sie keinerlei Einstellarbeiten durchführen, um Ihren DVI-2fach Splitter in Betrieb zu nehmen. In wenigen Ausnahmefällen kann es notwendig werden, die Auswahl der DDC-Informationen für den PC neu zu definieren. Im Auslieferungszustand werden die DDC-Informationen des Monitors an **Ausgang 1** an den PC gemeldet. Falls diese Einstellung zu keinem befriedigenderem Ergebnis führt (z.B. weil die zwei angeschlossenen Monitore unterschiedliche DDC-Informationen liefern) kann die DDC entweder abgeschaltet, oder aus der internen DDC-Tabelle entnommen werden.

Highlights

- Perfekte Bildqualität bei allen Auflösungen
- Ausgang: Unterstützt das neue DVI Video Interface
- Eingang: Unterstützt das neue DVI Video Interface
- Ausgang: Alle DVI-SingleLink Auflösungen nach DVI-Standards für die Benutzung mit Flachbildschirmen
- Über Einbaukits oder Gehäuseausführungen einbaubar in 19"-Schränke.
- interne DDC Tabelle unterstützter Monitorauflösungen:

	horizontal	vertikal
DOS graphic Mode	640	350
Vesa Standard	640	350
Dos Text Mode	640	400
VGA	640	480
Vesa Standard	720	400
PAL progressive	720	576
Vesa Guidelines	800	600
Mac Mode	832	624
Vesa Guidelines	1024	768
Vesa Standard	1152	864
SUN Mode	1152	900
Vesa Standard	1280	960
Vesa Standard	1280	1024
SGI	1600	1024
Vesa Standard	1600	1200