

User Station - als Zusatz zur primären Konsolen-Einheit



LAN optimiert

WAN optimiert

Link-Verschlüsselung

Bis zu 4K30, 8-Bit 4:4:4 Farbtiefe

Lokaler Ausgang für HDMI, USB Kbd/Ms

PRODUKTINFORMATION

Ein Hochleistungsgerät für den Fernzugriff, die Überwachung und Steuerung von Servern und Workstations über sichere TCP/IP-Streams, die von der Draco SIRA User Station erzeugt werden.

Die Draco SIRA User Station ist eine praktische Erweiterung für KVM-Netzwerke mit Draco SIRA CON-Einheit für den IP-Zugriff. Das Gerät bietet Tastatur- und Mausanschluss über USB sowie einen analogen Audioausgang. Bis zu drei 4K-Displays

können über die Schnittstellen DP1.2 (2) und HDMI2.0 (1) angeschlossen werden. Mehrere eingehende KVM-Streams werden unterstützt und können in einem MultiView-ähnlichen Layout angeordnet und angezeigt werden.

Verbindung über Remote IP CON

Die Draco SIRA User Station lässt sich über die IP-Verbindung zur Draco SIRA CON mit dem Draco tera Matrix-System integrieren und ermöglicht somit den KVM-Zugriff auf Quellen innerhalb des KVM-Systems.

Maximale Sicherheit und Flexibilität

Die Draco SIRA User Station bietet einen flexiblen Fernzugriff auf alle an eine Draco tera-Matrix angeschlossenen Server und Geräte. Das TCP/IP-Protokoll wird von der Matrix durch die Verwendung nativer Schnittstellen isoliert. Somit wird trotz IP-Zugriff auf die Matrix höchste Sicherheit und Schutz des abgesicherten Netzwerks bei maximalem flexiblem IP-Zugriff erreicht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Bietet sicheren Zugriff von entfernten Standorten
- Erhöhung der Flexibilität beim Zugriff auf die Matrizen über LAN oder WAN
- Unterstützt MultiViewing-Fähigkeiten mit frei definierbaren Layouts
- Bis zu fünf SIRA-User Stations können zu einem homogenen Multiscreen-Setup synchronisiert werden
- Passt die Videoabtast- und Farbkalibrierungseinstellungen an
- Verbindet und trennt ein virtuelles Medienlaufwerk oder einen Chipkartenleser mit dem Zielsystem, wenn das Ziel virtuelle Medien unterstützt
- Zeigt mehrere Anzeigeeoptionen, z. B. skaliertes Video (Bild-in-Bild-Modus), Vollbildmodus

User Station - als Zusatz zur primären Konsolen-Einheit

TECHNISCHE DATEN	
Stromversorgung	100-240VAC / 19VDC externes PSU
Netzwerk-Schnittstelle	2x RJ-45 (Gigabit Ethernet)
Audio	Analog Audio 3.5 mm jacks
Video-Schnittstelle (Ausgang)	2x DP 1.2, 1x HDMI2.0
Tastatur / Maus	8x USB Typ A
Übertragungsprotokoll	TCP/IP
Verschlüsselung	AES (bis zu 256 bit)
Maximale Auflösung	Bis zu 3x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Farbtiefe	8 bit / True Color
Artikelnr.	K488-UST

SCHEMATISCHE FUNKTIONSDARSTELLUNG

Betrieb mit Matrixswitch

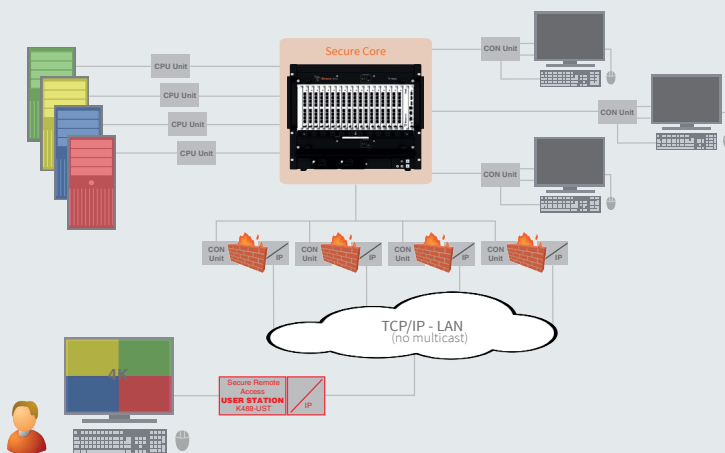

Betrieb ohne Matrixswitch

